



Compresseur à vis B 200

Pour liquides
de 120 à 180 m³/h

B 200-10L

700 à 1000 t/mn L



B 200-12R

840 à 1200 t/mn R



Dimensions :

L 436 x H 215 x I 133 mm

Poids : 26,5 kg


Couple de basculement :

< 50 Nm




La solution optimale pour un montage direct
3 possibilités

Option PTO Flanged (PF)

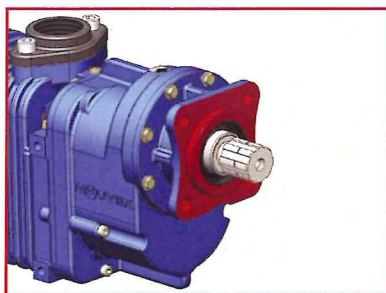


Arbre cannelé
pour montage direct
sur prise de mouvement

Option PTO Shaft (PS)

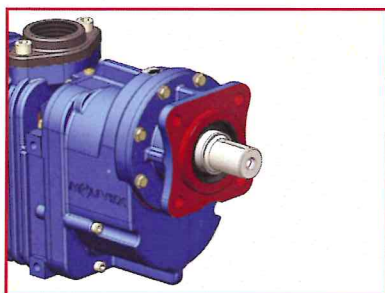

Arbre lisse claveté
pour entraînement
par moteur électrique

Option hydraulique (HY)

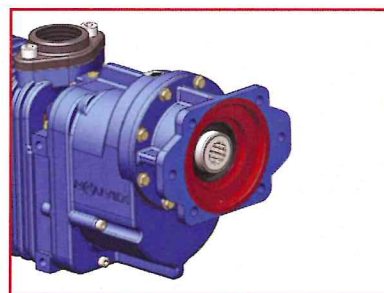

Arbre creux cannelé
pour recevoir
un moteur hydraulique

